# NPS 4TON

ISUZU

| MOTOR | |
|---|---|
| Marca / Modelo | Isuzu 4HK1-TCN |
| Cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada ($cm^3$)* | 5,193 |
| Calibración para altura | Sí |
| Máxima potencia (PS @ rpm)** | 155 @ 2,600 rpm |
| Máximo torque (kg.m @ rpm) | 43 @ 1,600 - 2,000 rpm |
| Sistema de admisión | VGT + intercooler |
| Sistema de inyección | Common rail |
| Norma de emisiones | Euro 4 (DOC) |

| EMBRAGUE Y TRANSMISION | |
|---|---|
| Embrague | Monodisco seco, control hidráulico |
| Transmisión | Isuzu MYY5T |
| Control | Manual |
| Cambios | 5 + reversa |
| 1ra | 5.315 |
| 2da | 3.053 |
| 3ra | 1.655 |
| 4ta | 1.000 |
| 5ta | 0.721 |
| Reversa | 5.068 |
| Tracción | 4x4 |
| Relación final | 5.125 |

| CHASIS | |
|---|---|
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Suspensión delantera | Muelles semielípticos progresivos |
| Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
| Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
| Amortiguadores posteriores | Hidráulicos de doble acción |
| Freno de servicio delantero | Tambor |
| Freno de servicio posterior | Tambor |
| Sistema de control, freno de servicio | Hidráulico, asistido por vacío |
| Freno de estacionamiento (parqueo) | Aplicado al cardán |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Batería | 80D26Lx2 |
| Alternador | 24V-50A |

| NEUMÁTICOS Y AROS | |
|---|---|
| Delanteros | 7.50R16-10PR / 16x6.00GS-127 |
| Posteriores | 7.50R16-10PR / 16x6.00GS-127 |
| Arreglo de ruedas posteriores | Doble |

| DIMENSIONES (mm) | |
|---|---|
| Longitud (OAL) | 5,985 |
| Ancho (OW) | 2,040 |
| Alto (OH) | 2,443 |
| Distancia entre ejes (WB) | 3,395 |
| Distancia de cabina a extremo chasis (CE) | 4,302 |
| Voladizo delantero (FOH) | 1,080 |
| Voladizo posterior (ROH) | 1,510 |
| Trocha delantera (AW) | 1,675 |
| Trocha posterior (CW) | 1,650 |
| Largo carrozable máximo legal | 4,779 |

| PESOS Y CAPACIDADES (kg) | |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (PBV) | 6,960 |
| Peso neto del vehículo | 2,960 |
| Capacidad de carga | 4,000 |
| Peso seco del vehículo | 2,880 |
| Capacidad de carga bruta | 4,080 |
| Capacidad del eje delantero | 2,800 |
| Capacidad del eje posterior | 6,600 |

| EQUIPAMIENTO |
|---|
| Odómetro,velocímetro y tacómetro |
| Ventilador / Calefacción |
| Asientos de tela |
| Asientos para conductor y 02 pasajeros |
| Cinturón de seguridad en todos los asientos |
| Timón regulable |
| Salida de 24V |
| Tapasol en el lado del piloto y copiloto |
| Radio AM/FM con CD, MP3, USB y con pantalla LCD |
| Kit de herramientas |
| Espejos retrovisores laterales |
| Espejo de punto ciego |
| Faros neblineros |
| Alarma de retroceso |
| Filtro separador de agua |
| Tapa de tanque de combustible con llave |
| Cabina abatible |
| Barra de refuerzo en puertas |

| GARANTÍA ISUZU | |
|---|---|
| Vehículo Nuevo | 3 años ó 100,000 km*** |

* $cm^3$ = centímetro cúbico
** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW
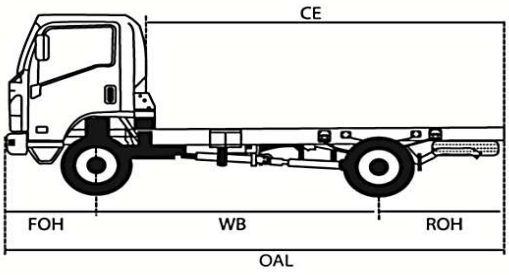
*** Lo que ocurra primero